# ???????

??????????????????????????????

Rating: Not Rated Yet
**Price:**
Variant price modifier:

Base price with tax:

Price with discount:

Salesprice with discount:

Sales price:

Sales price without tax:

Discount:

Tax amount:

Ask a question about this product

Manufacturer: ????????

Description

**????????????????????????????????????????????8???????????????**

## ????

**??**:??????????????????????????????????????????“??”???????????????????????????????????????????

**??**????????????????????????“??”??????????????????????????????????????????????????????????????????????????“PLUS”????

**????**????????“????”????????????????????????????????????????????????????

**???????20?150mm**????????????????????????

**AUTOSAT?????**??????????????????????????????????????????????????????????

**????????4?AUTOSAT**

**????**

**????**

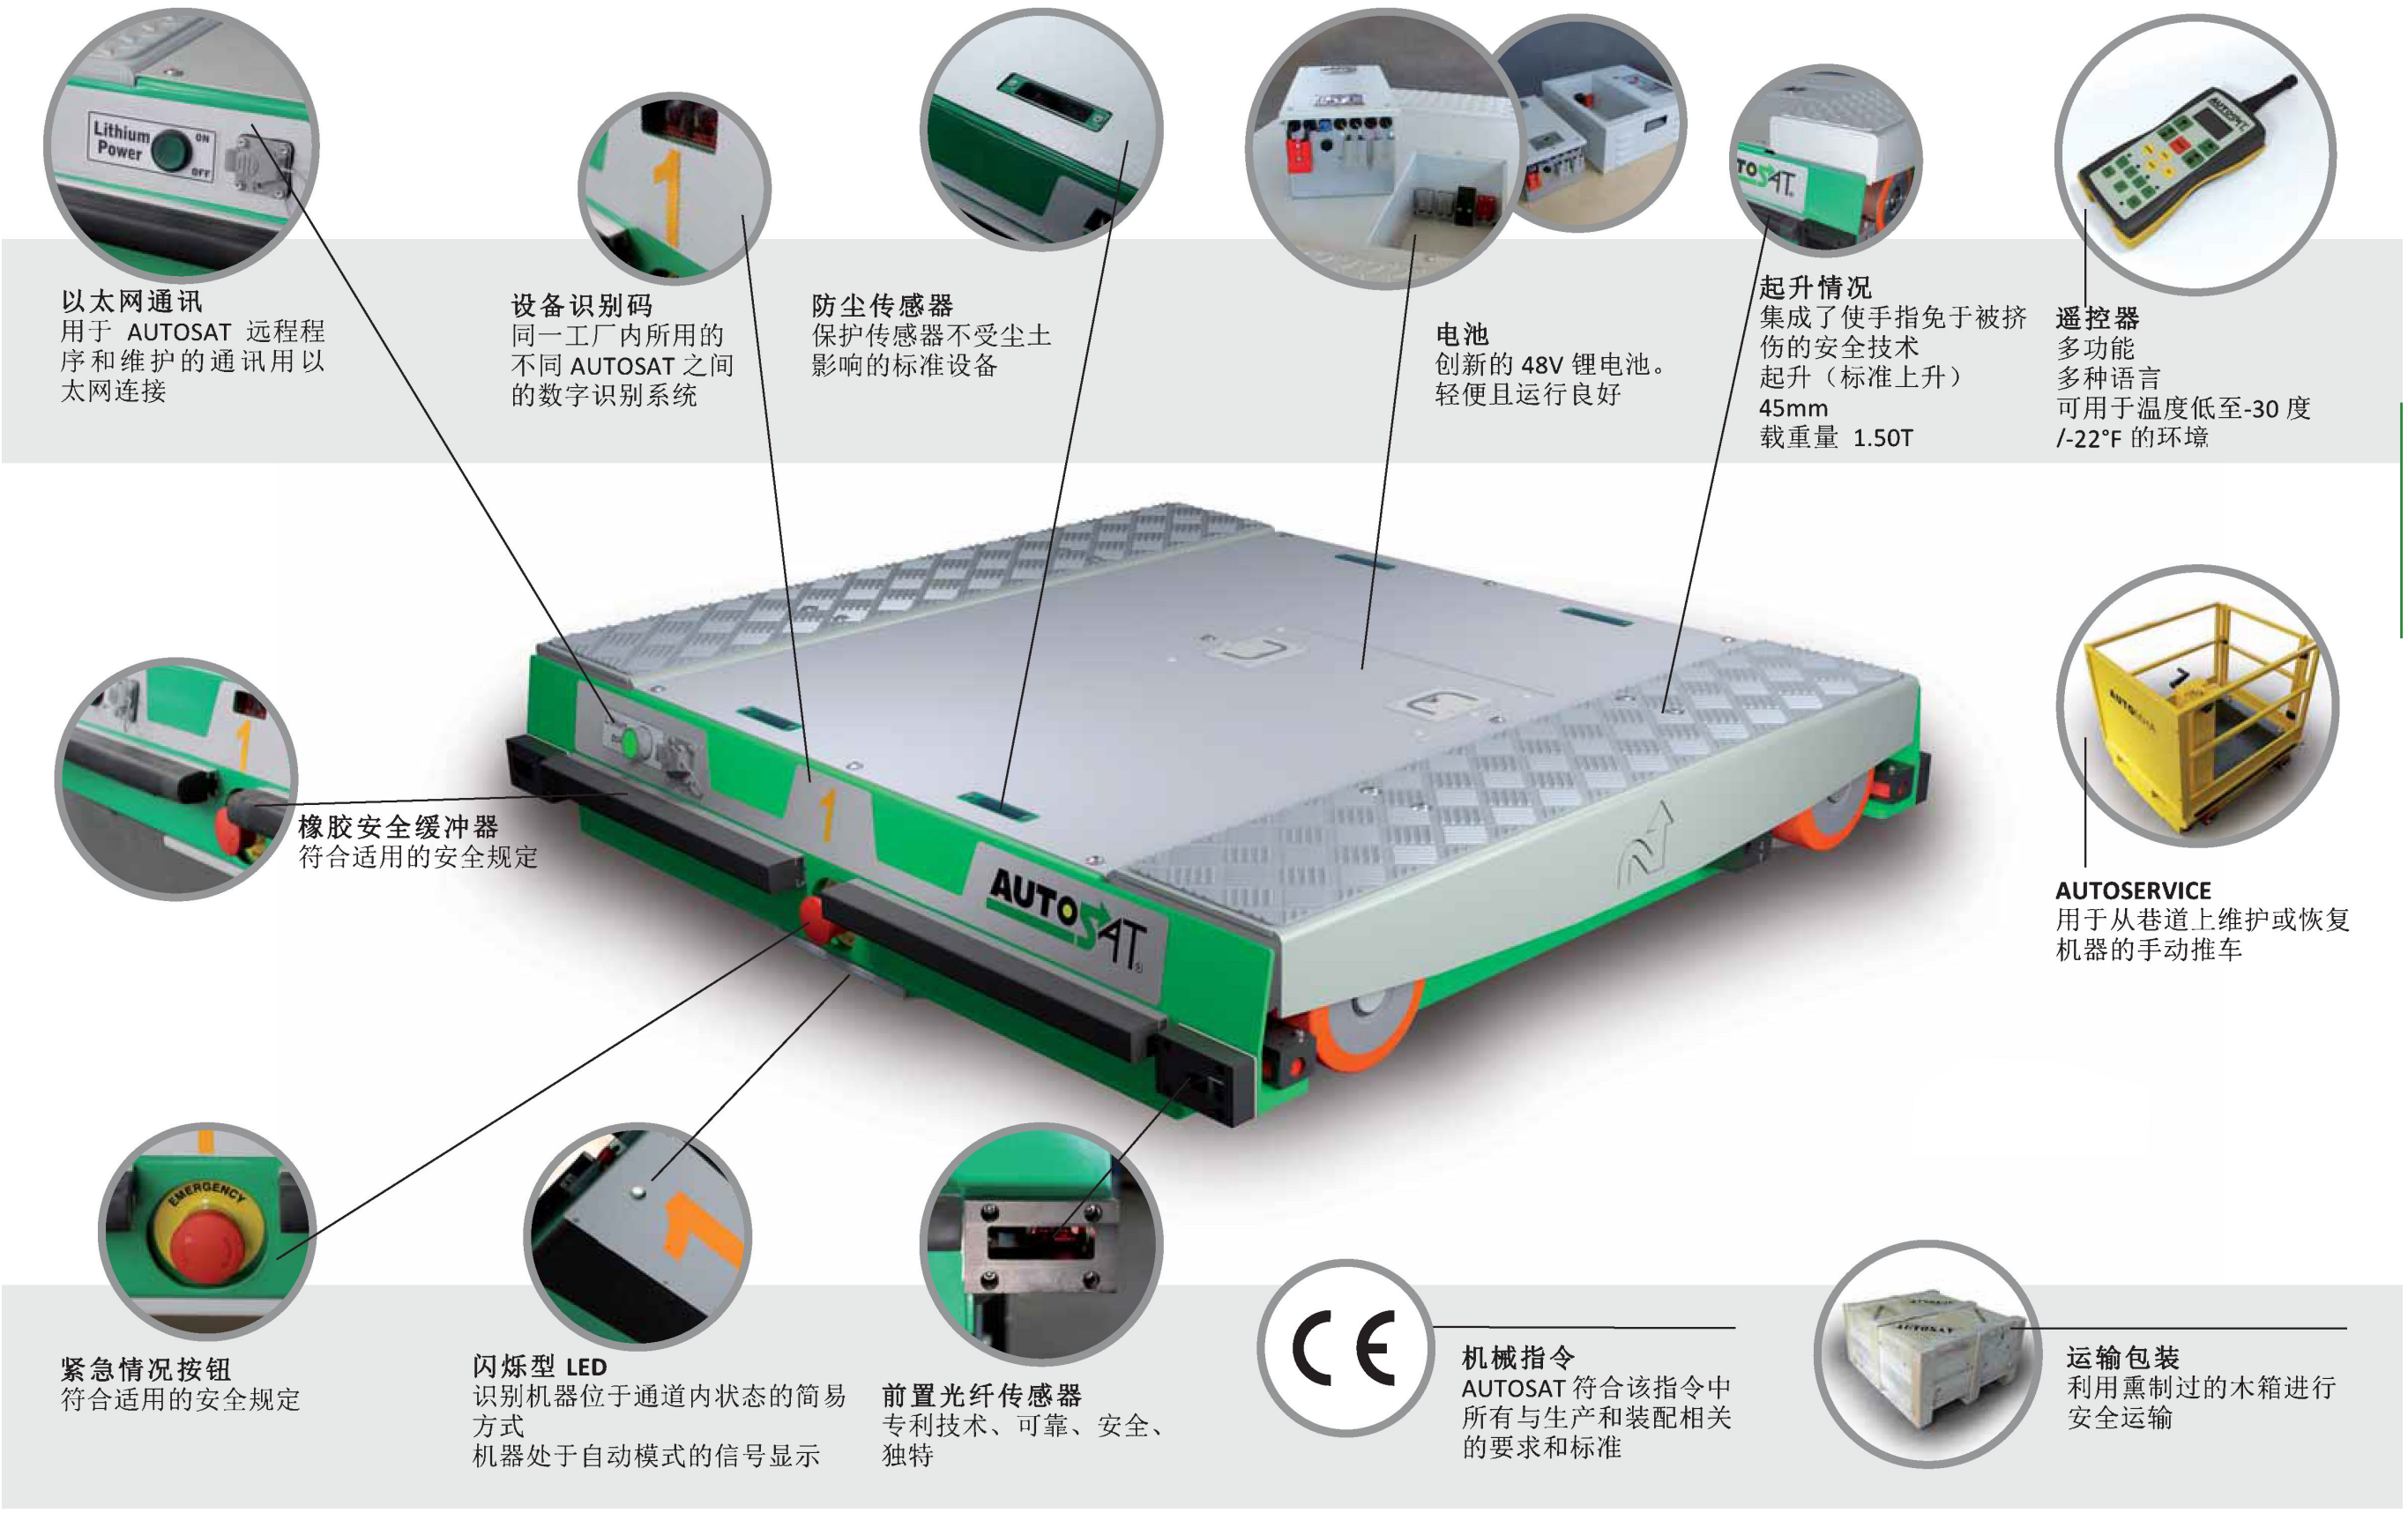
Lithium Power
ON
OFF
以太网通讯
用于 AUTOSAT 远程程序和维护的通讯用以太网连接
设备识别码
同一工厂内所用的不同 AUTOSAT 之间的数字识别系统
防尘传感器
保护传感器不受尘土影响的标准设备
电池
创新的 48V 锂电池。轻便且运行良好
起升情况
集成了使手指免于被挤伤的安全技术
起升（标准上升）
45mm
载重量 1.50T
遥控器
多功能
多种语言
可用于温度低至-30 度 /-22°F 的环境
橡胶安全缓冲器
符合适用的安全规定
AUTOSAT
AUTOSERVICE
用于从巷道上维护或恢复机器的手动推车
EMERGENCY
紧急情况按钮
符合适用的安全规定
闪烁型 LED
识别机器位于通道内状态的简易方式
机器处于自动模式的信号显示
前置光纤传感器
专利技术、可靠、安全、独特
CE
机械指令
AUTOSAT 符合该指令中所有与生产和装配相关的要求和标准
运输包装
利用熏制过的木箱进行安全运输

## ????

**????“????”??**
??????????????????????????????????????—???????

**????“????”??**
??????????????????????????????????????—???????

**AUTOSAT???????????**
???????????????????????????????????????????)

**?????????**
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????

**?????????????????????????????????????**
?????????????????????????????????

**????“PLUS”**
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????2????????

**????**
????????“????”???????????????????????????????????????????????????

**?????????240mm**

**?????????350mm**

**???????????**

**????**
????????????????????????

## ?????

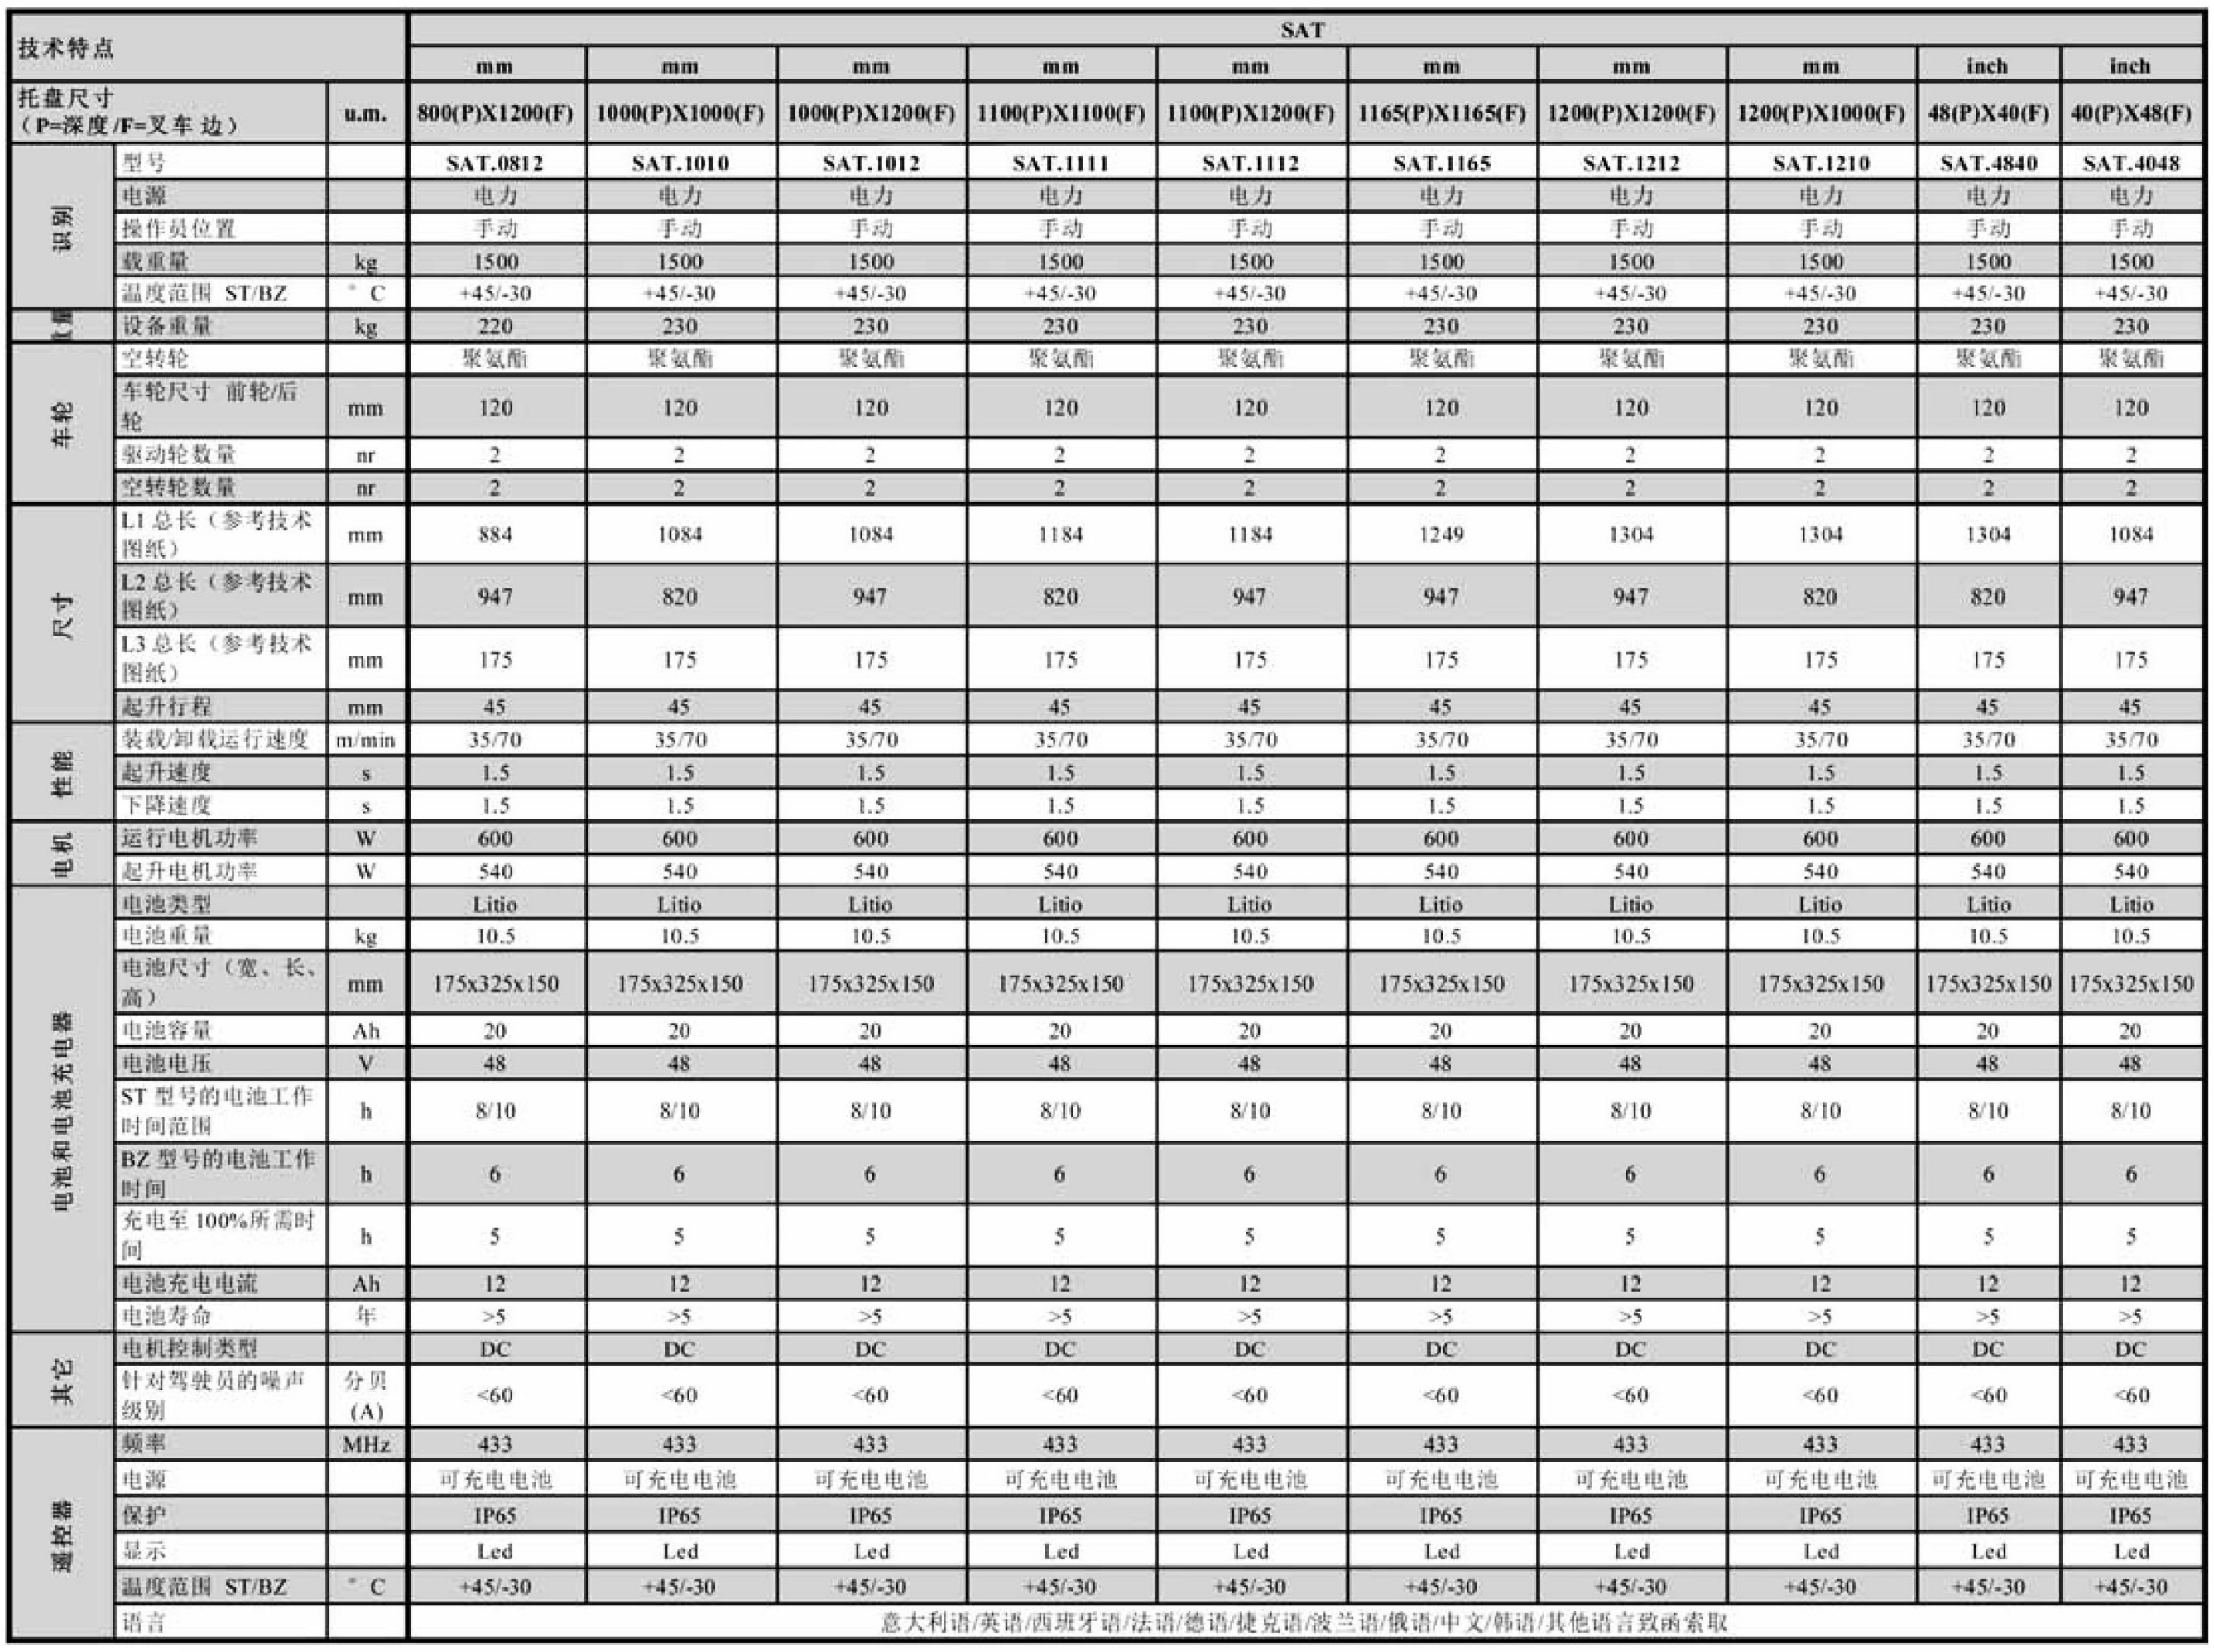

| 技术特点 | | | SAT | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | inch | inch |
| 托盘尺寸（P=深度/F=叉车 边） | | u.m. | 800(P)X1200(F) | 1000(P)X1000(F) | 1000(P)X1200(F) | 1100(P)X1100(F) | 1100(P)X1200(F) | 1165(P)X1165(F) | 1200(P)X1200(F) | 1200(P)X1000(F) | 48(P)X40(F) | 40(P)X48(F) |
| 识别 | 型号 | | SAT.0812 | SAT.1010 | SAT.1012 | SAT.1111 | SAT.1112 | SAT.1165 | SAT.1212 | SAT.1210 | SAT.4840 | SAT.4048 |
| | 电源 | | 电力 | 电力 | 电力 | 电力 | 电力 | 电力 | 电力 | 电力 | 电力 | 电力 |
| | 操作员位置 | | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 |
| | 载重量 | kg | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
| | 温度范围 ST/BZ | ° C | +45/-30 | +45/-30 | +45/-30 | +45/-30 | +45/-30 | +45/-30 | +45/-30 | +45/-30 | +45/-30 | +45/-30 |
| | 设备重量 | kg | 220 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 |
| 车轮 | 空转轮 | | 聚氨酯 | 聚氨酯 | 聚氨酯 | 聚氨酯 | 聚氨酯 | 聚氨酯 | 聚氨酯 | 聚氨酯 | 聚氨酯 | 聚氨酯 |
| | 车轮尺寸 前轮/后轮 | mm | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
| | 驱动轮数量 | nr | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| | 空转轮数量 | nr | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 尺寸 | L1 总长（参考技术图纸） | mm | 884 | 1084 | 1084 | 1184 | 1184 | 1249 | 1304 | 1304 | 1304 | 1084 |
| | L2 总长（参考技术图纸） | mm | 947 | 820 | 947 | 820 | 947 | 947 | 947 | 820 | 820 | 947 |
| | L3 总长（参考技术图纸） | mm | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 |
| | 起升行程 | mm | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
| 性能 | 装载/卸载运行速度 | m/min | 35/70 | 35/70 | 35/70 | 35/70 | 35/70 | 35/70 | 35/70 | 35/70 | 35/70 | 35/70 |
| | 起升速度 | s | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
| | 下降速度 | s | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
| 电机 | 运行电机功率 | W | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| | 起升电机功率 | W | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 |
| 电池和电池充电器 | 电池类型 | | Litio | Litio | Litio | Litio | Litio | Litio | Litio | Litio | Litio | Litio |
| | 电池重量 | kg | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 |
| | 电池尺寸（宽、长、高） | mm | 175x325x150 | 175x325x150 | 175x325x150 | 175x325x150 | 175x325x150 | 175x325x150 | 175x325x150 | 175x325x150 | 175x325x150 | 175x325x150 |
| | 电池容量 | Ah | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| | 电池电压 | V | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 |
| | ST 型号的电池工作时间范围 | h | 8/10 | 8/10 | 8/10 | 8/10 | 8/10 | 8/10 | 8/10 | 8/10 | 8/10 | 8/10 |
| | BZ 型号的电池工作时间 | h | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| | 充电至 100%所需时间 | h | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| | 电池充电电流 | Ah | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| | 电池寿命 | 年 | >5 | >5 | >5 | >5 | >5 | >5 | >5 | >5 | >5 | >5 |
| 其它 | 电机控制类型 | | DC | DC | DC | DC | DC | DC | DC | DC | DC | DC |
| | 针对驾驶员的噪声级别 | 分贝 (A) | <60 | <60 | <60 | <60 | <60 | <60 | <60 | <60 | <60 | <60 |
| 遥控器 | 频率 | MHz | 433 | 433 | 433 | 433 | 433 | 433 | 433 | 433 | 433 | 433 |
| | 电源 | | 可充电电池 | 可充电电池 | 可充电电池 | 可充电电池 | 可充电电池 | 可充电电池 | 可充电电池 | 可充电电池 | 可充电电池 | 可充电电池 |
| | 保护 | | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
| | 显示 | | Led | Led | Led | Led | Led | Led | Led | Led | Led | Led |
| | 温度范围 ST/BZ | ° C | +45/-30 | +45/-30 | +45/-30 | +45/-30 | +45/-30 | +45/-30 | +45/-30 | +45/-30 | +45/-30 | +45/-30 |
| | 语言 | | 意大利语/英语/西班牙语/法语/德语/捷克语/波兰语/俄语/中文/韩语/其他语言致函索取 | | | | | | | | | |

????

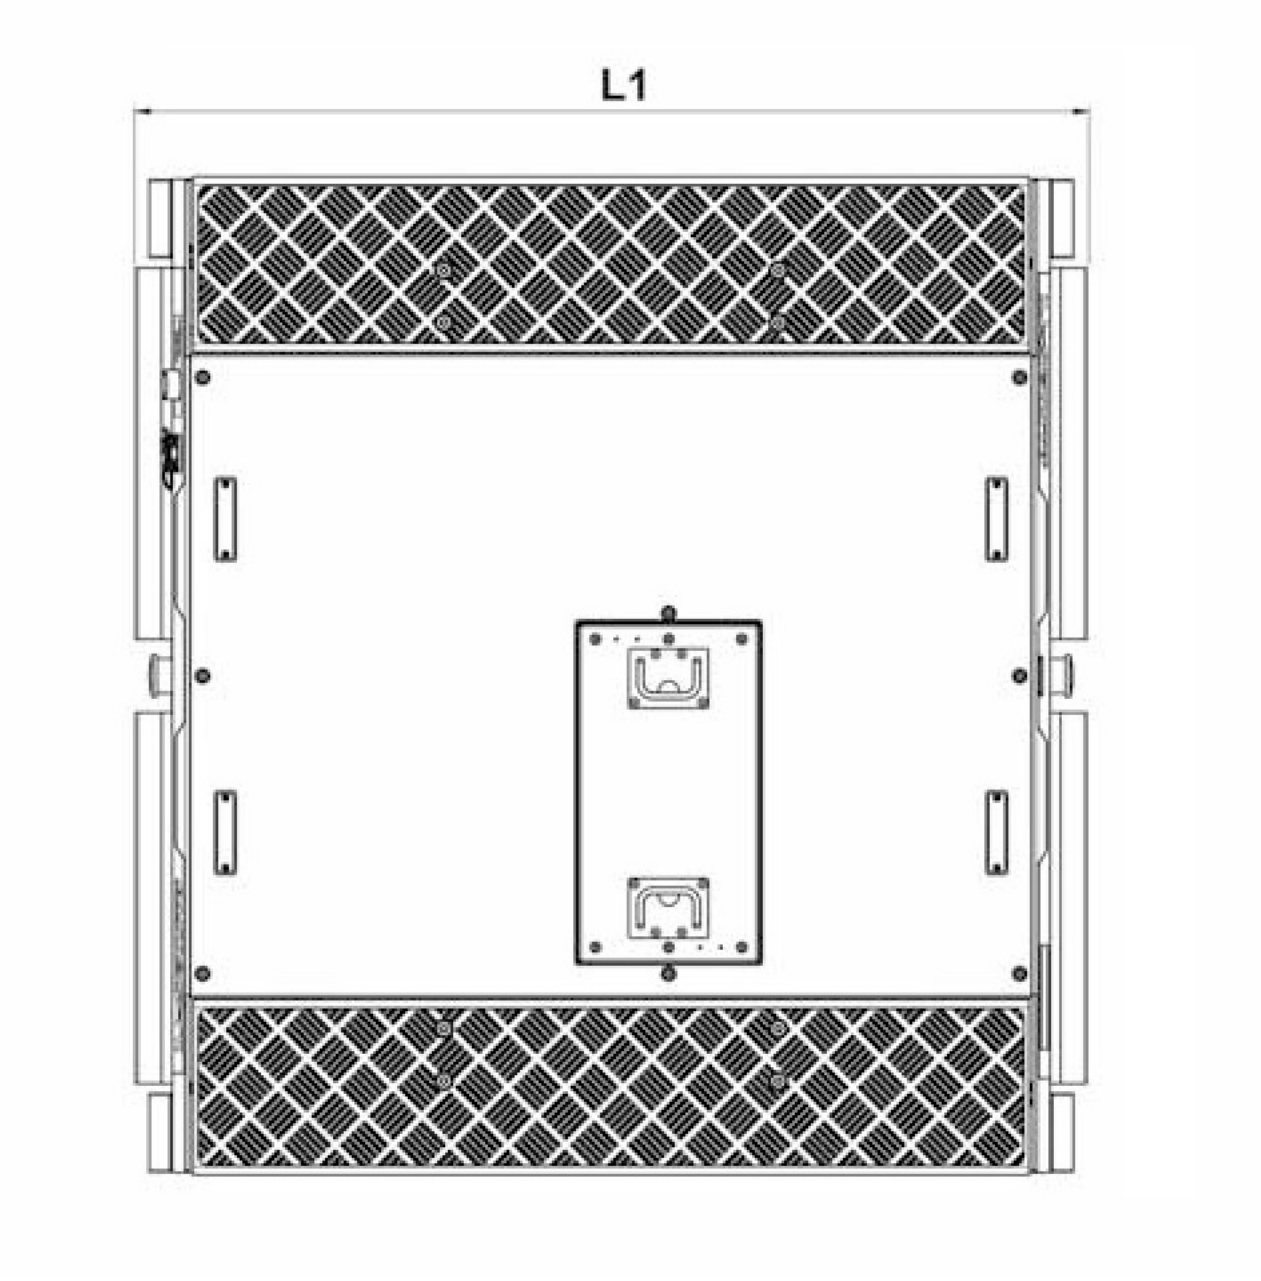

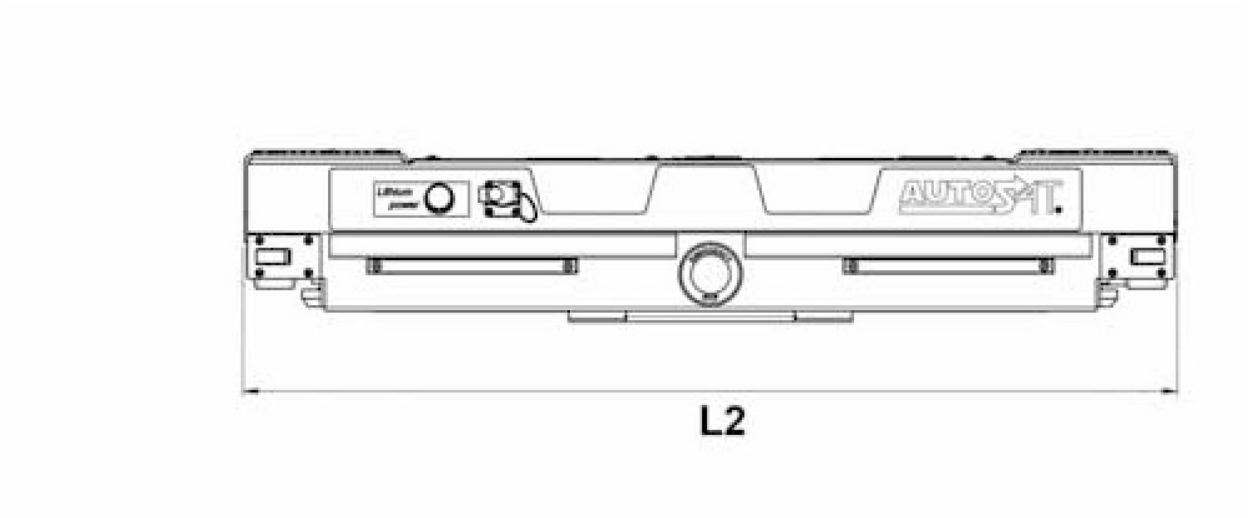

?????????????????????

????????????????????

?????????????????|?????|?????

**Reviews**

There are yet no reviews for this product.